仕 様 書

UNI-PEX

No.1

車載用アンプ

ＮＴ-１０２Ａ

電 源 電 圧	ＤＣ１２Ｖ　マイナスアース／標準電圧　ＤＣ１４Ｖ
電源電圧範囲	ＤＣ１０Ｖ～ＤＣ１６Ｖ
消 費 電 流	１.５Ａ
出　　力	定格１０Ｗ　　最大１６Ｗ
出 力 負 荷 インピーダンス	４Ω・８Ω／　チップ式コネクター（ギボシ）による接続差替方式
ひ ず み 率	５％以下
周 波 数 特 性	２５０Ｈｚ～１０ｋＨｚ　±３ｄＢ
入力感度及び インピーダンス	マイク（ダイナミック）：－５２ｄＢＶ　±３ｄＢ　６００Ω　不平衡　音量調節器付（ダイナミック形優先） マイク（ＥＣＭ）：－３４ｄＢＶ　±３ｄＢ　６００Ω　不平衡（音量調節器はダイナミック形と兼用） 予備入力：－２２ｄＢＶ　±３ｄＢ　１０ｋΩ　　平衡
ファンタム電源	＋２.０Ｖ±０.５Ｖ、ＲＬ＝２.２ＫΩ（マイク（ＥＣＭ）入力）
信号対雑音比	５０ｄＢ以上
動 作 表 示	電源表示：ＬＥＤ（緑）
使用温度範囲	－２０℃～６０℃
外　　装	パネル（ＡＢＳ樹脂）：マンセルＮ１近似色　ブラック ケース（塗装鋼板）：マンセルＮ１近似色　ブラック
寸　　法	幅９５㎜　高さ５０㎜　奥行１０３㎜
質　　量	約０.６ｋｇ
付 属 品	取扱説明書（保証書付）　１、　ＵＮＩ－ＰＥＸ連絡先一覧　１、　ダイナミック形マイクロホン　１、 ヒューズ（２Ａ）　１、　大形単頭平衡プラグ　１、　コの字形取付金具　１、　Ｍ５ナット　２、 Ｍ４×８六角セムスボルト　４、　Ｍ５×１６セムスボルト　２、φ５×１２平ワッシャー　２
用 途 ・ 特 徴	コンパクトサイズで、ダッシュボード下等に容易に取り付けることができます。 ２種類（ダイナミック形／ＥＣＭ形）のマイク入力に対応し、予備入力（ＡＵＸ）とのミキシング放送ができます。 ダイナミック形とＥＣＭ形を同時に接続した場合、ダイナミック形が優先します。 スピーカーの接続はチップ式コネクター（ギボシ）を採用し、別売のスピーカー接続コード（ＬＳ－４０４）を使用すれば、スピーカー２本の接続作業をワンタッチで行う事ができます。

Ｎｏ.２の外観図と合わせてご覧ください。

	営　業	


JG08

仕様書

UNI-PEX

No.2

車載用アンプ
ＮＴ－１０２Ａ

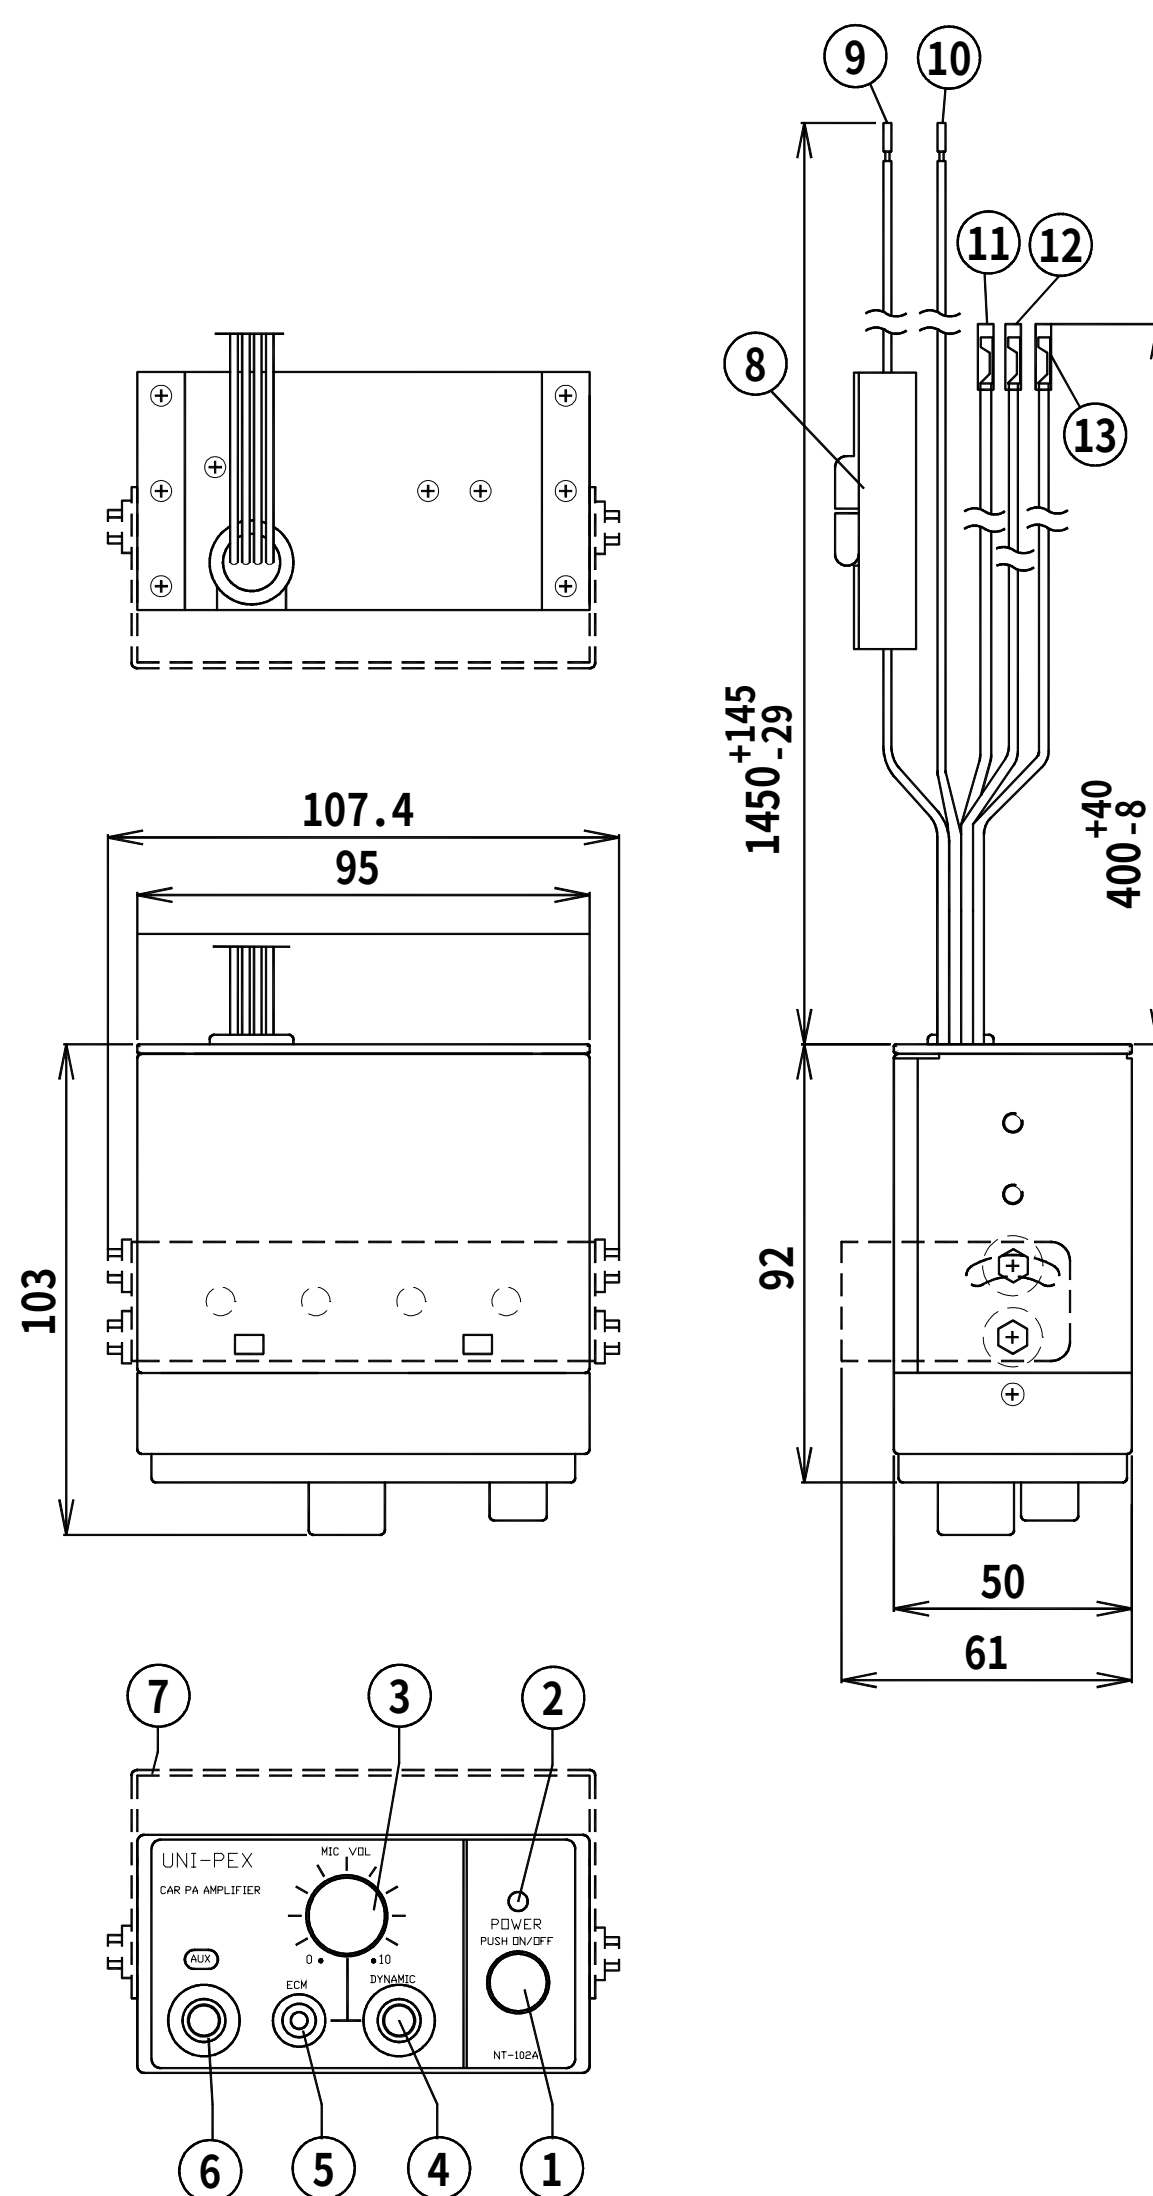

番号	名　　称
１	電源スイッチ
２	電源表示ＬＥＤ(ミドリ)
３	マイク音量調節つまみ
４	マイク入力ジャック(ダイナミック形) 標準ジャック（φ６.３）
５	マイク入力ジャック（ＥＣM形） ミニジャック（φ３.５）
６	予備入力ジャック 標準ジャック（φ６.３）

番号	名　　称
７	コの字形取付金具
８	ヒューズホルダー（ヒューズ２Ａ）
９	＋側電源接続コード（アカ）
１０	－側電源接続コード（クロ）
１１	スピーカー共通線 （シロ）
１２	スピーカー8Ω接続線（ダイダイ）
１３	スピーカー4Ω接続線（チャ）

単位mm

	営　　業	

JG08

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社　販売元 ユニペックス株式会社